

UltraMAX™ TurboTool

Disponibilidad Regional – Global



UltraMAX TurboTool de Siemon es fácil de usar, por su diseño ergonómico reduce significativamente el tiempo de terminación de las salidas UTP UltraMAX categoría 5e, 6 y 6A. A diferencia de las herramientas de impacto de un solo conductor que requieren ocho ciclos de terminación para cada salida, UltraMAX TurboTool posiciona y corta los 8 conductores con una sola acción de terminación. Esta herramienta de alta calidad está clasificada para un mínimo de 10.000 ciclos y permite a los usuarios terminar, de forma confiable y rápida conexiones de alto rendimiento.



1. Herramienta con Giro

Proporciona un ingreso flexible en el cable permitiendo la terminación en cualquier lado de la salida para así, adaptarse a múltiples direcciones en el recorrido del cable, y cumplir con el radio de curvatura.



2. Construcción Duradera

Diseñada con acero de calibre 16 y otros materiales resistentes a los impactos, esta herramienta fue construida para la exigencia diaria en el lugar de trabajo.

3. Diseño Ergonómico

El mango con resorte ha sido diseñado pensando en el usuario, proporcionando una terminación cómoda y sencilla con una sola mano.

4. Velocidad de Terminación

Acelera el tiempo de terminación un 15% en comparación con un proceso de terminación con herramienta de impacto de una sola posición.

5. Pestillo de Seguridad


La guía integrada permite a los usuarios asegurar fácilmente las manijas facilitando el almacenamiento y cuidado de la herramienta.

6. Dado de Corte Reemplazable


Los usuarios pueden reemplazar fácilmente el dado de corte, lo que extiende la vida útil de la herramienta para terminaciones perfectas.

Terminaciones Versátiles


La herramienta admite la terminación de todas las salidas UTP UltraMAX de categoría 5e, 6 y 6A: híbridos, Keystone y de montaje en panel.

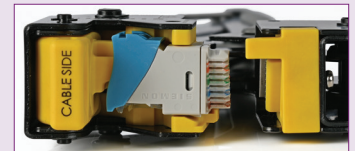

Salida/Outlet Híbrido

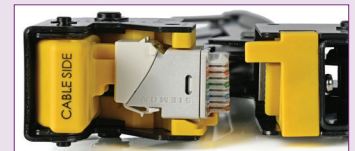

Salida/Outlet Keystone

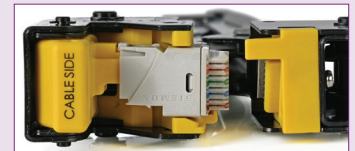


Salida/Outlet para Panel



Los exclusivos canales lineales de terminación de UltraMAX permiten terminar sus conexiones desde cualquier lado con una simple acción.

Información de Producto


OUTLET DE TERMINACIÓN UltraMAX®




1
Inserte los conductores solo para referencia, se muestra la salida en el inserto del protector de palma.




2
Ubique la salida en la TurboTool (la palanca de la herramienta se muestra abierta).




3
Gire la salida con el lado del cable hacia arriba.



4
Gire la palanca hacia abajo hasta la posición de corte.



5
Apriete las manijas para terminar y cortar rápidamente los conductores.



6
Instale la tapa de terminación.

ESPECIFICACIONES – GENERALIDADES

TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-10 a 60 °C (14 a 140 °F)
OTROS MATERIALES	Termoplástico retardante a la llama
DIMENSIONES (L X AN X AL)	208mm (8.18") x 97mm (3.81") x 31mm (1.22")
CICLO DE VIDA	Herramienta: 10,000, Cuchilla: 2,000 típico
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Acero calibre 16
TAMAÑO RECOMENDADO PARA EL CABLE UTP (NOMINAL)	22-24 AWG sólido y 24-26 AWG multifilar

OUTLETS UltraMAX



Salida/Outlet Híbrido

Salida/Outlet Keystone


Salida/Outlet para Panel

Diseño Intuitivo

El diseño compacto de las salidas híbridas las hace ideales para aplicaciones de alta densidad. Los usuarios también se benefician de la función "pass-thru", que permite instalarlos desde la parte delantera o trasera de una placa frontal. Las salidas se pueden instalar en una orientación plana o en ángulo.

Múltiples Opciones

Todas las salidas UltraMAX están disponibles en estilos de montaje híbrido, Keystone y para Patch Panel*, lo que brinda a los usuarios una variedad de alternativas que se adaptan a sus diversas necesidades de instalación.



Terminación Guiada

Los distintos canales de cableado lineal guían la colocación correcta del conductor durante la terminación, mientras que la codificación de colores de dos lados proporciona una verificación simple del cableado T568 A o B antes y después de la instalación.

Orden de Pedido

Número de Parte	Descripción
UMAX-TT	UltraMAX TurboTool
UMAX-TT-D	Dado de corte de repuesto UltraMAX TurboTool

Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos, Siemon se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y la disponibilidad sin previo aviso.

North America
P: (1) 860 945 4200

Mexico
P: (521) 556 387 7708/09/10

Latin America
P: (571) 657 1950/51/52

Europe
P: (44) 0 1932 571771

China
P: (86) 215385 0303

India, Middle East & Africa
P: (971) 4 3689743

Asia Pacific
P: (61) 2 8977 7500

Siemon OEM Technologies
P: (1) 860 945 4213
www.siemon.com/OEM